



CP-47MAX (960H)


- Sensor de Alta Qualidade CCD 1/3" SONY SUPER HAD II 960H
- Alta Resolução de 700 TVL (Color) e 800 TVL (PB)
- Iluminação Mínima de 0.1 Lux (F1.2, 52 IRE)
- Menu Full OSD (On Screen Display)
- True Day & Night (Auto, Color, P/B e Controle Externo)
- Mirror Horizontal
- Sens-Up X512
- AGC (0 ~ 19)
- BLC
- TCS (níveis de 1 - 4)
- HLC (Baixo, Médio e Alto)
- D-WDR (Manual, Automático, Baixo, Médio e Alto)
- DE-FOG (Baixo, Médio e Alto)
- ALC (Controle automático de nível)
- Balanço de Branco Automático
- Flicker-Less
- 3D DNR (Baixo, Médio e Alto)
- Detecção por Movimento com 4 Máscaras
- 8 Máscaras de Privacidade
- Entrada para CDS Digital (Day/Night)
- Saída de alarme
- Alto desempenho em condições de baixa iluminação
- Proteção contra inversão de polaridade

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



Sensor de Imagem	CCD 1/3 Sony 960H (DSP EyeNix)
Pixel Total	NTSC: 1020(H) X 508(V) / PAL: 1020(H) X 596(V)
Pixel Efetivo	NTSC: 976(H) X 494(V) / PAL: 976(H) X 582(V)
Sincronismo Interno H/V	NTSC: 15,734/59.94Hz / PAL: 15,625/50Hz
Resolução Horizontal/Vertical	700 TVL (Color) e 800 TVL (P/B)
Iluminação Mínima (F1.2)	Color: 0.1 Lux(50IRE) / 0.06 Lux(15IRE) B/W: 0.08 Lux(50IRE) / 0.006 Lux(15IRE)
Relação S/N	Maior que 52dB
OSD	Inglês/China/Jap/Coréia/Fra/Ita/Alemão/Esp/Rússia
Day&Night	Auto/Day/Night/Ext
Obturado de Alta Velocidade	1/60(1/50) ~ 1/120K sec
Flicker less	Desliga / Liga
TCS	Desliga / Nível 1 ~ 4
D-WDR	AUTO/MANUAL(Baixo/Médio/Alto)
HLC	Baixo/Médio/Alto
AGC	Nível de Configuração (0~19), 20:D-Gain x2
ALC (Controle Automático de Nível)	AI Lens (DC)
ELC (Controle Eletrônico de Nível)	Desliga / Liga (~ 1/200Ksec)
DEFOG	AUTO/MANUAL(Baixo/Médio/Alto)
Câmera NO/ID	Desliga / Liga (Max. 255 NO, 8ea ID/1Linha)
Balanco de Branco	ATW/PUSH/MANUAL
DNR	Desliga/Baixo/Médio/Alto (Adaptive 3D)
Gamma(r)	0.4 ~0.65
Sens-up	x512
Detecção de Movimento	4 áreas (Liga/Desliga, Posição, Sensibilidade)
Máscara de Privacidade	8 áreas (Liga/Desliga, Color, Posição)
Outras Funções	BLC, Sharpness, Reverso(H), Shade
Saída de Alarme	1ea (Coletor Aberto) - Opcional
Entrada Day&Night	Entrada de CDS Digital(0V/3.3V)
Saída de Vídeo	VBS 1.0V p-p (Terminal 75ohm)
Entrada de Energia	DC+12V±10%
Consumo	Menor que 1.2 Watts
Temperatura de Operação	-10 °C ~ +50 °C
Umidade de Operação	Menor que 90%
Peso	Aproximadamente 300g
Dimensões	70(L) x 63(A) x 120(P) mm

ESPECIFICAÇÕES

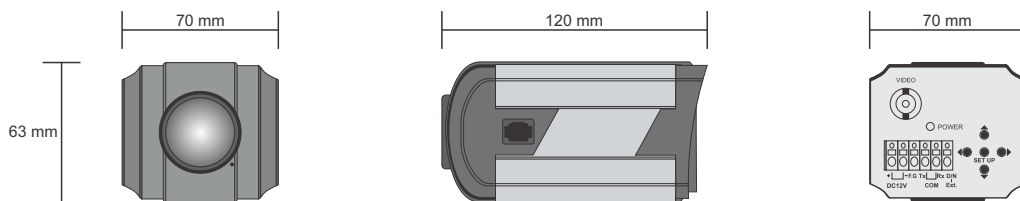

DIMENSÕES

CLIQUE NO PRODUTO E VEJA MAIS INFORMAÇÕES

