

IP



TOPWAY
CONCEITO DE QUALIDADE



AVM 565

- 2 MP Câmera IP Vari-focal.
- Lente Zoom de f6.0~60 mm com zoom óptico de 10x, zoom digital 16x e foco automático, ideal para monitoramento de ambientes variados.
- Alarme externo, conexão de dispositivos I/O.
- POE (Power-over-Ethernet) suportado, elimina o uso de cabo de alimentação e reduz os custos da instalação.
- ONVIF (perfil S) suportado para simplificar a integração do sistema.
- Solid Light série apresenta melhor prevenção a superexposição (Advanced Smart Light Control), ajusta automaticamente o brilho da imagem, e maior vida útil para os LEDs
- Possui IR LED para monitoramento noturno com alcance máximo até 60 metros.
- Notificação de eventos por FTP, Email ou SMS.
- Detecção de Movimento.
- Vigilância Remota: Totalmente compatível com dispositivos iOS e Android, e Internet Explorer no sistema operacional Windows.
- PUSH VIDEO disponível em seus dispositivos iOS e Android quando usado com Push Video NVR Series.
- Grau de Proteção IP67.


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS





Porta LAN	Sim
Velocidade LAN	10/100 Base-T Ethernet
Protocolos suportado	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP
Número de usuários on-line	10
Segurança	(1) Acesso múltiplo de usuário com nível e senha (2) Filtro de endereço IP (3) Autenticação compilada
Acesso remoto	(1) Sistema operacional Windows com Internet Explorer (2) 16ch Visualiz. de vídeo no Windows, e sistema operacional MAC (3) EagleEyes em dispositivo móvel iPhone, iPad & Android
Compressão de vídeo	H.264 (Perfil principal) / MJPEG
Resolução	1080P para CIF
Taxa de Frame	NTSC:30, PAL:25
Streaming múltiplo de vídeo	4 (H.264, MJPEG)
Sensor de imagem	1/2.9" SONY CMOS
Iluminação mínima	1 Lux / F2.0, 0 Lux (LED ON)
Relação S/N	Maior que 48dB (AGC desligado)
Velocidade do obturador	1/7.5 para 1/8000 seg
Lentes	f6.0 ~ 60mm / F2.0 ~ 2.8 / 10X Zoom óptico, Auto Focus, Near focus limitado 10cm (wide) ou 80cm (tele) para infinito. 1X: 47.3° (Horizontal) x 27.5° (Vertical) x 53.5° (Diagonal) 10X: 5.3° (Horizontal) x 3.0° (Vertical) x 6.1° (Diagonal)
Ângulo de visualização	
IR LED	Sim
Distância efetiva do IR	Padrão: até 40 metros / IR modo avançado: até 60 metros
IR Shift	Sim
Modo IRIS	Sim (2 estágios)
POE	Sim (IEEE 802.3af)
IP Rating	Ip67
Balanco de branco	ATW
AGC	Auto
Temperatura de operação	-10°C ~ 40°C
Fonte de energia (±10%)	DC12V / 1A
Consumo de energia	9W (Max)
Segurança móvel	Dispositivo móvel iOS & Android
ONVIF Compatível	Sim (Perfil S)
Notificação de evento	FTP / Email / SMS
Dispositivo de conexão para alarme externo	Sim
Pan Digital / Tit / Zoom	Sim
Deteção de Movimento	Sim
RTC (relógio tempo-real)	Sim
Reset Padrão	Sim
Requerimento Mínimo do Navegador	- Intel Core i3 ou superior, ou equivalente AMD - 2GB RAM - Cartão gráfico AGP, Direct Draw, 32MB RAM - Windows 7, Windows Vista e Windows XP, DirectX 9.0 ou posterior - Internet Explorer 7.x ou posterior
Dimensões	117,9 mm (L) x 236,9 mm (P) x 206,8mm (A)
Peso	3,43 kg

ESPECIFICAÇÕES

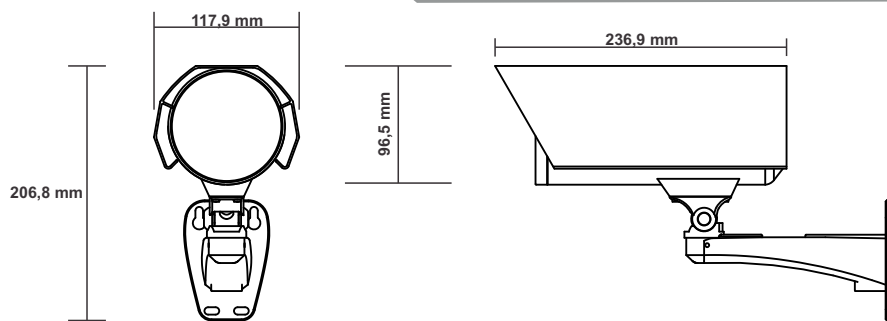

DIMENSÕES

CLIQUE NO PRODUTO E VEJA MAIS INFORMAÇÕES



AVH 306 (6CH)



AVM 400



AVM 328



AVM 701