



ADVANCE ZTIR36 (AHD)


- Dispositivo de imagem 1 / 3" Digital
- Alta Resolução de 960P
- Iluminação Mínima 0,01 Lux (led on)
- Lente 2.8 (2MP) / 3.6mm (2MP)
- IR Led 36 pçs
- IR com alcance de 30 metros de distância
- Função D-WDR
- Função HLC
- Balanço de Branco
- Controle de Ganho
- Grau de Proteção IP-66 (à prova de jato de água)
- Sincronismo interno
- Estrutura resistente e moderno
- Zonas de Privacidade 1~15 zonas
- Fácil instalação
- Tamanho compacto
- Menu OSD
- Função DNR
- Detecção de Movimento 4 zonas

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Dispositivo de Imagem	1/3" DIGITAL
Pixels	PAL: 1280 (H) x 720 (V) NTSC: 1280 (H) x 720 (V)
Sistema	PAL / NTSC
Sincronismo	Interno
Velocidade do Obturador	1/53 ~ 1 / 100000s;
AGC	AGC / AGC + Slow shutter
Relação S / N	> 50dB (AGC desligado)
Saída de vídeo	BNC, 1,0 Vp-p, 75Ω
Resolução	960P
Iluminação mínima	0.5 Lux Color (F1.2,50IRE, AGC ligado), P/B: 0.01Lux (F1.2,50IRE, AGC ligado)
IR LED	36 pcs
Alcance	30 metros
Day Night	Cor - Auto
Acionamento Day Night	0 ~ 255
Lente	2.8 (2MP) / 3.6mm (2MP)
Controle OSD	AHD/PAL, AHD/NTSC e Analógico.
D-WDR	sim
HLC	sim
Zonas de privacidade	1 ~ 15 zonas
Deteção de movimento	4 zonas
Balanco de branco	ATW / PUSH / Usuário 1 / Usuário 2 / Manual / ANTI CR / PUSH BLOQUEIO
Espelhamento	Vertical / Horizontal / Vertical Horizontal + / Desligado
Título	Pode ser ajustado
Posição do título	Qualquer posição na tela
Grau de proteção	IP-66
DNR	Alto / Médio alto / médio / médio baixo / baixo / desligado
OSD	sim
Contraste	0-63
Nitidez	0-15
Consumo	DC12V ± 10% (AC24V opcional)
Energia	2.0W
Temperatura de operação	-10°C ~ 50°C
Temperatura de armazenamento	-20°C ~ + 60°C
Umidade de operação	<90%
Umidade de armazenamento	20 ~ 95%
Peso	0,360 kg
Dimensões	63,5mm (A) x 67,5mm (L) x 176,3mm (P)

ESPECIFICAÇÕES

Os dados da especificação estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

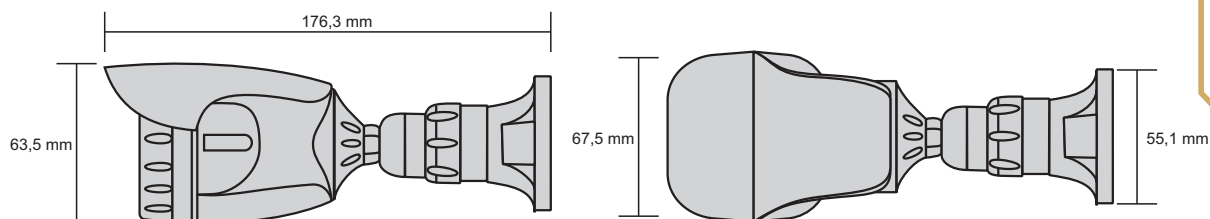

DIMENSÕES

CLIQUE NO PRODUTO E VEJA MAIS INFORMAÇÕES



ADVANCE D4P (AHD)



ADVANCE D8P (AHD)



ADVANCE ZTIR DOME (AHD)