



AVM2220T

ETS MARS



HD 1080P



DWDR



PoE



Externo I/O



Vigilância
Móvel




Câmera IP Dome IR 2MP


● CARACTERÍSTICAS

- **Conexão I/O para dispositivos externos de alarmes**



- **POE (Power-over-Ethernet)** elimina o uso de cabos de energia e diminui o custo da instalação
- **ONVIF** () padrão suportado para simplificar a integração do sistema
- **DWDR** para aumentar a identificação da imagem em áreas de superexposição e escuras
- IR alcance efetivo **até 25 metros** para monitoramento noturno
- **Waterproof** projetado no conector do cabo Ethernet
- **Vigilância Remota**
 - **Totalmente Compatível** com dispositivos **iOS** e **Android**, e **Internet Explorer** no sistema operacional Windows
 - Software grátis, **CMS Lite**, para monitorar até 24CH Equipamentos no sistema operacional Windows
 - **Push Video** disponível no seu dispositivo iOS e Android quando usado com NVR da série Push Vídeo NVR.

DIMENSÕES

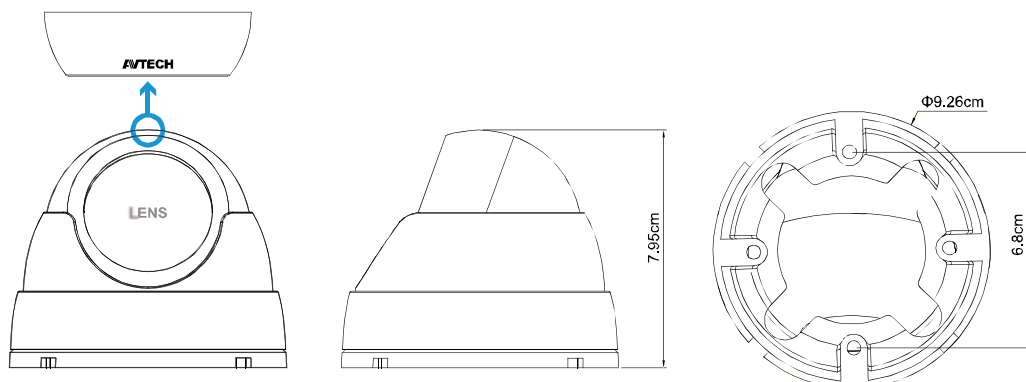

Tolerância Dimensional: ± 5mm



ESPECIFICAÇÕES

■ Rede	
Porta LAN	SIM
Velocidade LAN	10/100 Based-T Ethernet
Protocolos suportados	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP
Compatibilidade ONVIF	SIM (Profile S)
Número de Usuários Online	10
Segurança	(1) acesso a múltiplo níveis de usuários com senha (2) Filtro de endereço IP (3) Autenticação
Acesso Remoto	(1) Internet Explorer no sistema operacional Windows (2) CMS Lite, 24CH CMS software para sistema operacional Windows (3) EagleEyes nos dispositivos iOS & Android
■ Vídeo	
Compressão de Rede	H.264 (Main Profile) / MJPEG
Resolução de Vídeo	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
Taxa de Frames	30/25fps
Múltiplo Streaming de vídeo	4 (H.264 / MJPEG)
■ Geral	
Sensor de Imagem	1/2.7" CMOS Image sensor
Iluminação Mínima	0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (IR LED ON)
Velocidade Shutter	1/2 to 1/10,000 sec
Relação S/N	Maior que 48dB (AGC desligado)
Lente	f3.8mm / F1.5
Ângulo de visão	77° (Horizontal) / 45° (Vertical) / 88° (Diagonal)
IR LED	2 Unidades
IR Distância Efetiva**	Até 25 metros
IR Cut	SIM
White Balance	ATW
AGC	Auto
Modo IRIS	AES
Sharpness	SIM
DWDR	SIM
POE	SIM (IEEE 802.3af)
Alarme Externo I/O	SIM (1 entrada / 1 saída)
RAM	20MB
Weather-proof	IP66
Temperatura de Operação	-40°C ~ 50°C
Humidade de Operação	90% ou menos humidade relativa
Fonte de Alimentação (±10%)	12V / 1A
Corrente de Consumo (±10%)	213mA (IR LED OFF) / 385mA (IR LED ON)
Consumo de Energia (±10%)	5.78W (PoE & PoN); 4.62W (DC Adapter)
Peso líquido (kg)	0.37
■ Outros	
Monitoramento Móvel	iOS & Android dispositivos móveis
Deteccção de Movimento	SIM
Notificação de Evento	FTP / Email / SMS
3-Axis	SIM
RTC (relógio em tempo real)	SIM
Digital Pan / Tilt / Zoom	SIM
Requerimento mínimo Web Browsing	<ul style="list-style-type: none"> • Intel core i3 ou maior, ou AMD equivalente • 2GB RAM • Placa de vídeo AGP, Direct Draw, 32MB RAM • Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista & Windows XP, DirectX 9.0 ou superior • Internet Explorer 7.x ou superior (Windows Edge não suportado)