



C 1080B (HD-SDI)


- Câmera HD-SDI 1080p 30/25 e 720p 30/25 de saída de vídeo (30 frames), certificado pela HDcctv Alliance
- Sensor 1/3 CMOS Progressive 2.1 Megapixel 30fps
- Horizontal / Vertical resolução superior a 1200 Linha de TV
- Iluminação mínima: 0,2 Lux (Color) / 0,0005 Lux (PB)
- Alta performance em ambiente de pouca luz (PB 0,0005 Lux / Cor: 0,2 Lux @ 50IRE, F1.2, 3100K, DSS off)
- 3DNR (Redução de Ruído)
- DSS 4X, ATW e AWC
- Compensação de luz de fundo de WDR / BLC / HLC
- Função de Zona Privacidade (cor selecionável com 8 zonas)
- Day & Night Real com Função ICR filter (TDN) removível
- Desfoque Anti-motion para objetos em movimento
- Controle de menu OSD fácil semelhante às câmeras de CFTV convencional
- Controle remoto e atualização através de RS485 do DVR
- Saída de sinal (relay) para iluminação externa
- DC Iris & C/CS montável (anel C-Adaptador)
- Padrões de teste de apoio

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



Tipo de sensor	1/3" 2.1M CMOS
Pixels	1920(H) x 1080(V)
Sistema de Escaneamento	Varrimento progressivo
Iluminação Mínima	P/B 0.001 Lux@50IRE, F1.2, 3100K , COLOR 0.5 Lux@50IRE, F1.2, 3100K
Montagem	C/CS
Controle	DC/VIDEO/MANUAL
Filtro	True Day & Night
Lentes	Não incluso (Opcional)
Saída HD-SDI (BCN)	1
Resolução	1080P 30fps
Saída Padrão HD-SDI	SMPTE 292M compatível
Resolução padrão	SMPTE 296M compatível
Distância	Aprox. 200m of RG6, 150m de Rg59
Método de Controle de Vídeo	OSD (Botão 5)
AGC	OFF, 1 ~ 5 steps
DWDR	OFF, BAIXO, MÉDIO, ALTO
DNR	OFF, BAIXO, MÉDIO, ALTO
DSS	OFF, X2, X3, X4
Espelhamento	ON/OFF
Balanco de Branco	AUTO, PRESET, MANUAL
Shutter	AUTO, MANUAL
Privacidade	ON/OFF (8 ZONAS)
Rs232 Interface	Somente o Administrador
Strobe para luz externa	1
Indicador	LED de energia
Consumo de energia	12VDC, 4W
Dimensão	68 (L) x 146.5 (P) x 63 (A)mm
Peso	394g
Temperatura de Operação / Umidade	0°C ~ 50°C / 0%RH ~ 80%RH
Certificações	KCC, FCC(Class A), CE, RoHS

ESPECIFICAÇÕES

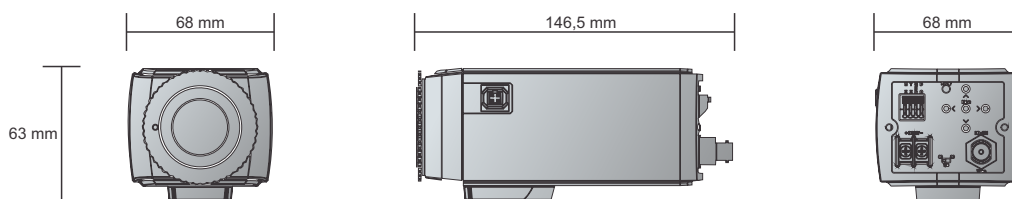

DIMENSÕES

CLIQUE NO PRODUTO E VEJA MAIS INFORMAÇÕES

