

IP



TOPWAY
CONCEITO DE QUALIDADE



AVM 357 (1.3MP IR CÂMERA)

- Resolução com qualidade SXGA, 720P, VGA, QVGA, permitindo que os usuários percebam pequenos detalhes com mais facilidade.
- Lente f3.8mm / F1.5.
- Configuração de rede fácil com o seu iPhone / iPad.
- Alarme externo, conexão de dispositivos I/O.
- POE (Power-over-Ethernet) suportado, elimina o uso de cabo de alimentação e reduz os custos da instalação.
- ONVIF suportado para simplificar a integração do sistema.
- IR LED integrado para vigilância noturna com alcance eficaz de até 20 metros.
- Notificação de eventos por FTP, Email e SMS.
- Balanço de Branco ATW
- Detecção de Movimento.
- Recurso RTC (horário real-time).
- Vigilância Remota: Totalmente compatível com dispositivos iOS e Android, e Internet Explorer no sistema operacional Windows.
- PUSH VIDEO disponível em seus dispositivos iOS e Android quando usado com Push Video NVR Series.
- Grau de Proteção IP67.


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



Compressão de rede	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Streaming múltiplo de vídeo (Modos Encode, IPS, Resolução)	3 (H.264, MJPEG, MPEG4)
Porta LAN	Sim
Velocidade LAN	10/100 Base-T Ethernet
Protocolos suportado	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UpnP, DNS, UDP, IGMP, QoS
ONVIF Compatível	Sim (Perfil S)
Taxa de Frame	NTSC: 30, PAL: 25
Número de usuários on-line	10
Segurança	(1) Acesso múltiplo de usuário com nível e senha (2) Filtro de endereço IP (3) Autenticação compilada
Acesso remoto	(1) Sistema operacional Windows com Internet Explorer (2) 16ch Visualização de vídeo no Windows, e sistema operacional MAC (3) EagleEyes em dispositivo móvel iPhone, iPad & Android
Sensor de imagem	1/4" SONY CMOS
Resolução do vídeo	SXGA, 720P, VGA, QVGA
Iluminação mínima	0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (LED ON)
Velocidade do obturador	1/2 para 1/10,000 seg
Relação S/N	maior que 48dB (AGC desligado)
Lentes	f3.8mm / F1.5
Ângulo de visualização	62.7° (Diagonal) / 53.7° (Horizontal) / 34.1° (Vertical)
IR LED	35 unidades
Distância efetiva do IR	até 20 metros
IR Shift	Sim
Balanco de branco	ATW
AGC	Auto
Modo IRIS	AES
POE	Sim (IEEE 802.3af)
Alarme externo I/O	Sim
IP Rating	Ip67
Fonte de energia (±10%)	12V / 1A
Temperatura de operação	-20°C-40°C
Segurança móvel	Dispositivo móvel iPad / iPhone / Android
Deteção de Movimento	Sim
Notificação de evento	FTP / Email / SMS
RTC (relógio tempo-real)	Sim
Pan Digital / Tilt / Zoom	Sim
Requerimento Mínimo do Navegador	- Pentium 4 CPU 1.3 GHz ou superior, ou equivalente AMD - 256 MB RAM - Cartão gráfico AGP, Direct Draw, 32MB RAM - Windows 7, Windows Vista e WinXP, DirectX 9.0 ou posterior - Internet Explorer 7.x ou posterior
Dimensões	85,24 mm (L) x 183,69mm (P) x 150 mm (A)
Peso	0,774 kg

ESPECIFICAÇÕES

Os dados da especificação estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

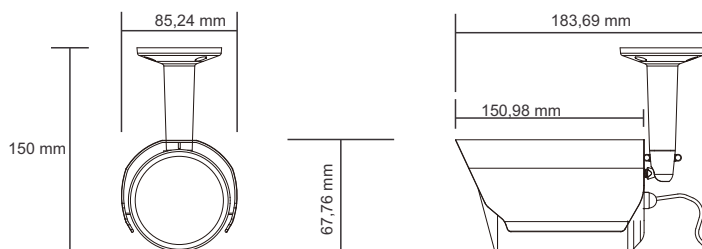

DIMENSÕES

CLIQUE NO PRODUTO E VEJA MAIS INFORMAÇÕES



AVH 306 (6CH)



AVM 400



AVM 328



AVN 701