



AVM2452T



HD 1080P



Lente Vari-focal



DWDR



PoE



Entrada / Saída



Externo I/O



Gravação em MicroSD



Vigilância Móvel



ETS MARS

Câmera IP Bullet Vari-focal 2MP

● CARACTERÍSTICAS



- Equipada com uma lente **vari-focal de f2.8 ~ 12 mm**, apropriado para vários ambientes de monitoramento
- Suporta cartão MicroSD (até 64GB) para **gravação de vídeo**
- Conexão para **dispositivos externos I/O**



- **POE (Power-over-Ethernet)** suportado para eliminar o uso de cabos de alimentação e redução do custo de instalação
- **ONVIF (ONVIFS)** padrão suportados para simplificar a integração ao sistema

- **Line in / out (Entrada e Saída)** conectores disponíveis para transição de áudio
- Distância efetiva do IR **até 30 metros** para vigilância noturna
- **DWDR** para aumentar a identificação da imagem em áreas de superexposição e escuras
- **Waterproof** projetado no conector do cabo Ethernet
- **Vigilância Remota**
 - **Totalmente Compatível** com dispositivos **iOS** e **Android**, e **Internet Explorer** no sistema operacional Windows
 - Software grátis, **CMS Lite**, para monitorar até 24CH Equipamentos no sistema operacional Windows
 - **Push Vídeo** disponível para iOS e Android quando usado com NVR da série Push Vídeo NVR.

● DIMENSÕES

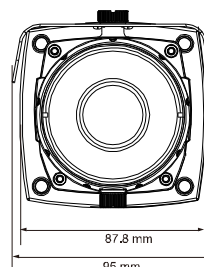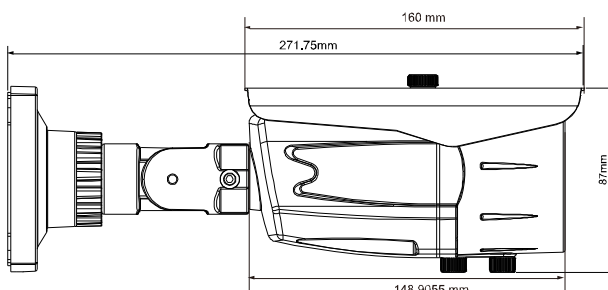

Tolerância Dimensional: ± 5mm



ESPECIFICAÇÕES

| Rede | |
|-----------------------------|--|
| Porta LAN | SIM |
| Velocidade LAN | 10/100 Based-T Ethernet |
| Protocolos Suportados | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP |
| Compatibilidade ONVIF | SIM (Profile S) |
| Número de Usuários Online | 10 |
| Segurança | (1) acesso a múltiplo níveis de usuários com senha (2) Filtro de endereço IP (3) Autenticação |
| Acesso Remoto | (1) Internet Explorer no sistema operacional Windows (2) CMS Lite, 24CH CMS software para sistema operacional Windows (3) EagleEyes nos dispositivos iOS & Android |
| Vídeo | |
| Compressão de Rede | H.264 (Main Profile) / MJPEG |
| Resolução de Vídeo | 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240 |
| Taxa de Frames | 30fps |
| Múltiplo Streaming de Vídeo | 4 (H.264, MJPEG) |
| Geral | |
| Sensor de Imagem | 1/2.9" CMOS Image sensor |
| Iluminação Mínima | 0.1 Lux / F1.4(Wide) ~ F2.8(Tele), 0 Lux (IR LED ON) |
| Velocidade Shutter | 1/10,000 ~ 1/7.5 (Slow Shutter) |
| Relação S/N | Maior que 48dB (AGC desligado) |
| Lente | f2.8 ~ 12mm / F1.4 ~ F2.8 |
| Ângulo de Visão | Wide: 103° (Horizontal) / 54° (Vertical) / 122° (Diagonal) Tele: 31° (Horizontal) / 17° (Vertical) / 36° (Diagonal) |
| IR LED | 36 unidades |
| Distância Efetiva do IR** | Até 30 metros |
| IR Cut | SIM |
| Controle de Luz Inteligente | SIM |
| White Balance | ATW |
| AGC | Auto |
| Modo IRIS | AES |
| DWDR | SIM |
| POE | SIM (IEEE 802.3af) |
| Alarme Externo I/O | SIM (1 entrada / 1 saída) |
| RAM | 20MB |
| Slot para Cartão MicroSD | SIM (até 64GB) |
| Classificação IP | IP66 |
| Temperatura de Operação | -25°C ~ 50°C |
| Humidade de Operação | 90% ou menos humidade relativa |
| Fonte de Alimentação (±10%) | DC12V / 1A |
| Corrente de Consumo (±10%) | 667mA |
| Consumo de Energia (±10%) | 9.5W (PoE); 9.5W (PoN); 8W (DC Adapter) |
| Peso líquido (kg) | 1.0 |



● ESPECIFICAÇÕES (CONTINUAÇÃO)

| ■ Áudio | |
|----------------------------------|---|
| Entrada | SIM (Mono) |
| Saída | SIM (Mono) |
| ■ Outros | |
| Vigilância Móvel | iOS & Android |
| Notificação de Eventos | FTP / Email / SMS |
| Digital Pan / Tilt / Zoom | SIM |
| Detecção por Movimento | SIM |
| RTC (relógio em tempo real) | SIM |
| Requerimento mínimo Web Browsing | <ul style="list-style-type: none">• Intel core i3 ou maior, ou AMD equivalente• 2GB RAM• Placa de vídeo AGP, Direct Draw, 32MB RAM• Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista & Windows XP, DirectX 9.0 ou superior• Internet Explorer 7.x ou superior (Windows Edge não suportado) |

* Especificação sujeita a alteração sem aviso prévio.